

1. Wellrohre / Conduits

Artikelnr. <i>Article no.</i>	Wellrohr-Profil <i>Conduit-Profile</i>	Material <i>Material</i>	Qualität <i>Quality</i>
PURRB-95G	G	Polyurethan <i>Polyurethane</i>	Extrem flexibel <i>extremely flexible</i>
PARAB-95G	G	Polyamid 12 <i>Polyamide 12</i>	Flexibel <i>flexible</i>
PARRB-95G	G	Polyamid 12 <i>Polyamide 12</i>	Weniger flexibel <i>less flexible</i>
LPRRB-95G	G	Polyamid 12 leitfähig <i>Polyamide 12 conductible</i>	Weniger flexibel <i>less flexible</i>



Wellrohr NW95G Conduit NW95G

2. Kombibacke / Combi Jaw

Die zweiteiligen Backen um das Wellrohr herum montieren und in die Spannschellen der NW90 einlegen.

The two-part jaws are assembled around the conduit and inserted into the Gripping Clamps NW90.

Hälfte der Kombi-Mittelbacke
Half of Combi-Middle Jaw
NW90: **PAKMB-90**



3. Spannschellen / Gripping Clamps


Spannschelle NW90 mit Kunststoff- oder Metallverschluss zur Aufnahme der Backen.
Gripping Clamp NW90 is available with plastic or metal closure for inserting the jaws.



Spannschelle
Gripping Clamp
 NW90: **POSSB-90K**



Spannschelle
Gripping Clamp
 NW90: **POSSB-90M**

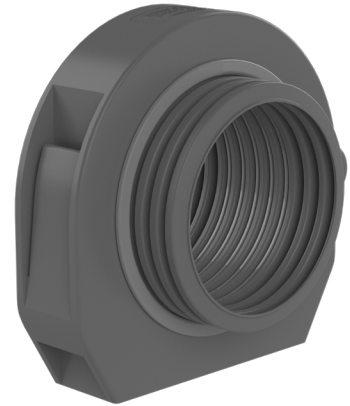

4. Protektoren / Protectors

Der Protektor schützt, kombiniert oder repariert Wellrohre. Beim Kombi-Protektor-System werden die Protektoren durch das Verbindungselement VAKEM verbunden.
Protector protects combines or repairs conduits. Protectors are combined via Combination Element VAKEM in the Combi-Protector System.


Hälfte des Protektors
Half of Protector
 NW90: **PAPRB-90**



5. Kabelsterne / Cable Stars

Kabelsterne dichten die Schlauchpakete ab und verhindern Verunreinigungen. Diese Sonderanfertigung ist auf Kundenwunsch möglich.
Cable Stars tighten cable dress packs and prevent dirt from entering inside. It is possible to make this special fabrication on customer demands.



Kabelstern
Cable Star
 NW90: **LTPKB-90...**



6. Anschlussarmaturen / Connectors for Tubings

Anschlussarmaturen zum Verbinden von Wellrohren der NW90 mit Gehäusen o. ä.. Verbindung zum Wellrohr mittels Haltebacken. 360°-Drehung des Wellrohres möglich.
Connectors are used to connect conduits in NW90 with housings or similar. Connection to conduits through retainers. Rotation of 360° of conduit is possible.

Hälfte der Geraden Anschlussarmatur
Half of Straight Connector
NW95: **PAGOB-95**
NW95: **PAGOG-95**

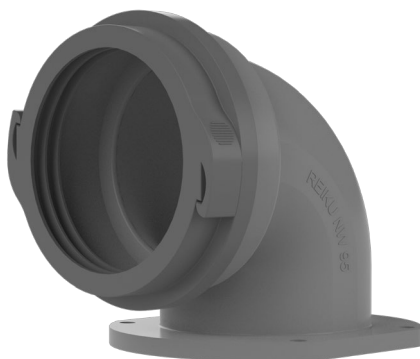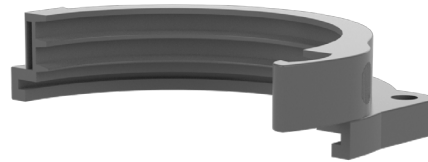

90° Anschlussarmatur mit Flansch
90° Elbow with Flange
NW95: **PAWOB-95**
NW95: **PAWOG-95**



Drehbarer 90° Winkelanschluss
90° Swivelling Elbow
NW95: **PASOB-95**
NW95: **PASOG-95**

7. Drehflansch / Rotary Base

Der Drehflansch dient der drehbaren Befestigung von Spannschellen der NW90, NW70 oder der Drehgabel.
The Rotary Base allows added Gripping Clamps NW90, NW70 or Rotary Fork to rotate around its base axis.

Drehflansch
Rotary Base
NW90: **PADFB-90**



8. Gliederrohr / Jointed Tubing

Einzeln ineinander geklippte Glieder für maximale Drehbarkeit und Beweglichkeit. Anbindung an konventionelles Wellrohr beidseitig mittels rechts- und linksseitigen Anschlusses möglich. Verbindung mit dem Wellrohr über Protektor der NW90 oder Kombi-Mittelbacke der NW90. Befestigung mit einer Spannschelle der NW90 oder direkte Anbindung mit der Geraden Anschlussarmatur der NW90.

Single joint elements hinged onto each other to achieve maximum turns and movements. Connection to conventional conduit is possible on both endings by using right- and left-sided Joint. This connection can be done by Protector in NW90 or Combi Jaw in NW90. Mounting via Gripping Clamp NW90 or direct fixing by Straight Connector in NW90 is possible.




Glied des Gliederrohres
Single Basic Joint
NW76: **PARGB-76**



Linksseitiger Anschluss
Left-sided Joint
NW90: **PARGB-76L90**



Rechtsseitiger Anschluss
Right-sided Joint
NW90: **PARGB-76R90**


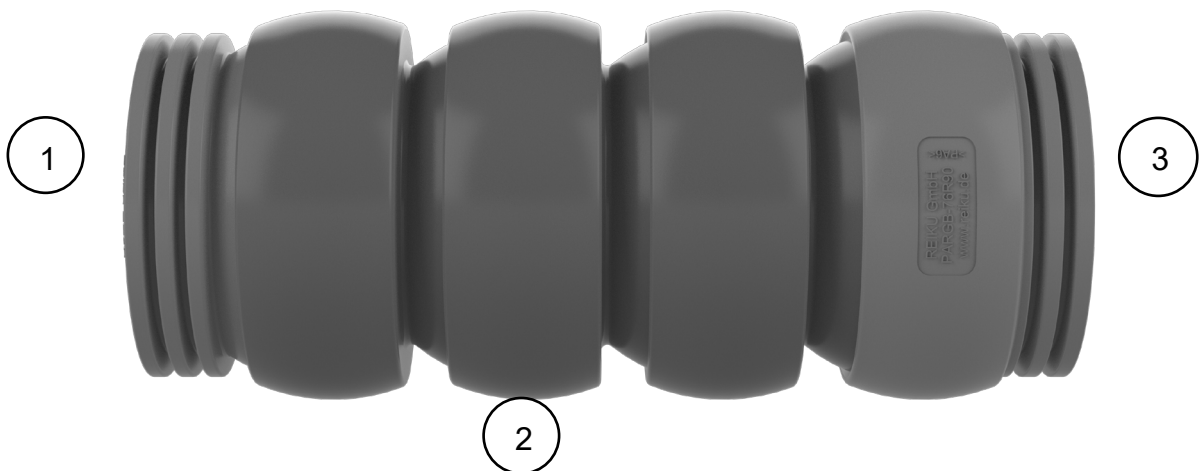


Nr. / No.	Bezeichnung	Designation	Art. Nr. / Item No.
1	Linksseitiger Anschluss	<i>Left-sided Joint</i>	PARGB-76L90
2	Glied des Gliederrohres	<i>Joint of Jointed Tubing</i>	PARGB-76
3	Rechtsseitiger Anschluss	<i>Right-sided Joint</i>	PARGB-76R90

9. Markierungsclip / *Marking Clip*

Zur Kennzeichnung der Montagestellen auf dem REIKU-Wellrohr NW90.
Used for marking the mounting points on the REIKU-tubing NW90.

Markierungsclip
Marking Clip
 NW70: **PAMCN-70**
 NW70: **PAMCR-70**

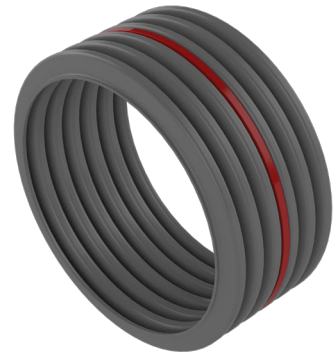

10. Wellrohrtrimmer / *Corrugated Tube Trimmer*

Wellrohrtrimmer schneiden alle REIKU-Wellrohrserien unabhängig vom Material. Der Schnitt erfolgt auf dem Wellenberg.
Corrugated Tube Trimmer cut all REIKU corrugated pipe series regardless of the material.



Wellrohrtrimmer
Corrugated Tube Trimmer
 NW90: **LSWTV-90G**